



ACTURION
BEST of INDUSTRIAL-IT


Future IPCI IA - Entry

Box IPC

ab 810,00 EUR zzgl. MwSt + Versandkosten

Features

passiv gekühlt
Hutschiene oder Wandmontage

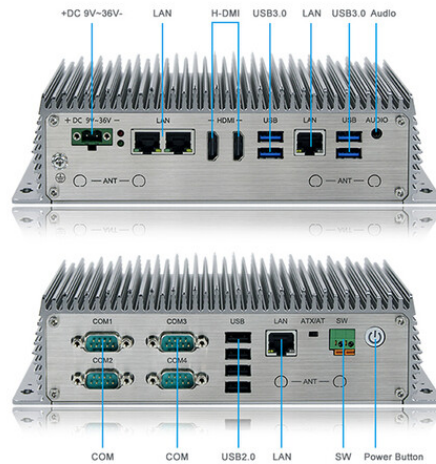

TECHNISCHE DATEN

BASISINFORMATIONEN

CPU	Intel® Atom (X6425E, 4 Kerne, 2,0 GHz - 3,0 GHz, 2 MB Cache) – ODER – Intel® Celeron (J6412 , 4 Kerne, 2,0 GHz - 2,6 GHz, 2 MB Cache)
Grafik	Intel® UHD Graphics
Betriebssysteme	Microsoft® Windows™ 10 Pro 64-Bit Microsoft® Windows™ 11 Pro 64-Bit Microsoft® Windows™ 10 IoT Linux™
Display Interface 1	1 x DP
Display Interface 2	1 x HDMI

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 09/2024. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Future IPCI IA - Entry
Seite 1



ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

Verfügbarer Arbeitsspeicher	4 GB DDR4 (DDR4L 3200MHz) 8 GB DDR4 (DDR4L 3200MHz) 16 GB DDR4 (DDR4L 3200MHz) 32 GB DDR4 (DDR4L 3200MHz)
-----------------------------	--

Verfügbare Festplattengrößen	1x 128 GB (SSD) (SSD M.2 NVMe) 1x 256 GB (SSD) (SSD M.2 NVMe) 1x 512 GB (SSD) (SSD M.2 NVMe) 1x 1 TB (SSD) (SSD M.2 NVMe) 2 TB (SSD)
------------------------------	--

SCHNITTSTELLEN

Physikalische Schnittstellen	4x USB 3.0 Type-A™ 6x USB 2.0 Type-A™ 6x RS-232/485/422 (2x RS-232, 4x) 3x LAN RJ45 (Intel® 226-V GbE LAN, 10/100/1000/2500 Mbps) 1x Audio In-Out (Audio out & Mic in (Realtek ACL897 Audio controller)) 1x Display Port 1.2 1x HDMI 1x DC-IN (9-36V)
------------------------------	---

Kommunikation	4G LTE (Option) WiFi 5 inkl. Bluetooth 4.2 (Option) WiFi 6 inkl. Bluetooth 5.0 (Option)
---------------	---

SCHUTZ

Feuchtigkeit	95% (nicht kondensierend)
--------------	---------------------------

Umgebungstemperatur	-30 °C - +70 °C (Arbeitstemperatur) -40 °C - +80 °C (Lagertemperatur)
---------------------	--

WEITERE DATEN

Kühlung	passiv gekühlt
---------	----------------

Abmessungen	220 mm x 62 mm x 145 mm
-------------	-------------------------

Gewicht	1,5 kg
---------	--------



ACTURION


BEST of INDUSTRIAL-IT

Ladegerät	2-pin Terminal Block Connector (Input 9-36VDC, Output max. 30W) – ODER – optional AC/DC (Input 12V/5A, Output 60W)
-----------	--

BESONDERHEITEN

Sicherheitsfunktionen	TPM 2.0 Watchdog
Zertifizierungen	CE, FCC Class 1, ROHS
Lieferumfang	PC inkl. Netzteil
Garantie	2 Jahre Bring-In Garantie (optional bis zu 5 Jahre)
Mögliche Erweiterungen	1x M.2 (Key-B, 2242/3052, PCIe/ USB 3.0+USB2.0, 4G/5G) 1x M.2 (Key-M, 2280 SATA, SSD) Expansion 1x mPCe 1 x Optional AC/DC 12V/5A , 60Ws
Montagemöglichkeiten	Hutschiene oder Wandmontage

ALLGEMEIN



Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 09/2024. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Future IPCI IA - Entry
Seite 3