



ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

Future Thin Client-Windows, 16:10 Display

Panel PC / Thin Client

ab 999,00 EUR zzgl. MwSt + Versandkosten



Features

passiv gekühlt

VESA Anschluss 100 x 100

8 Stück Montage-Clips für Einbau sind beige packt

IP 65

IP 66

TECHNISCHE DATEN

BASISINFORMATIONEN

CPU

Intel® Celeron (J6412, 4 Kerne, 2,0 GHz - 2,6 GHz, 2 MB Cache)

– ODER –

Intel® Core™ i5 - 10th-Gen. (10210U, 4 Kerne, 1,6 MHz - 4,2 MHz)

– ODER –

Intel® Core™ i3 - 10th-Gen. (8145U, 2 Kerne, 2,1 GHz - 3,9 GHz)

Grafik

Intel HD Graphics

Betriebssysteme

Microsoft® Windows™ 11 Pro 64-Bit

Microsoft® Windows™ 10 Pro 64-Bit

Microsoft® Windows™ 11 IoT

Microsoft® Windows™ 10 IoT

Linux™

Auflösung/Helligkeit/Kontrast

10,1 " 1280 x 800 400 cd/qm optional: 1500 cd/qm

12,1 " 1280 x 800 450 cd/qm optional: 1500 cd/qm

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 09/2024. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Future Thin Client-Windows, 16:10 Display
Seite 1



ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

Verfügbarer Arbeitsspeicher	8 GB DDR4 (2.400MHz)
	16 GB DDR4 (2.400MHz)
	32 GB DDR4 (2.400MHz)
	64 GB DDR4 (2.400MHz)

Verfügbare Festplattengrößen	128 GB (SSD) (M.2 NVMe)
	250 GB (SSD) (M.2 NVMe)
	512 GB (SSD) (M.2 NVMe)
	1 TB (SSD) (M.2 NVMe)
	2 TB (SSD) (M.2 NVMe)

SCHNITTSTELLEN

Physikalische Schnittstellen	3x USB 3.0 Type-A™
	1x USB 2.0 Type-A™
	2x RS232 COM
	2x LAN RJ45 (Gigabit RJ45 Intel I211-AT GbE)
	1x HDMI
	1x Realtek (ACL662)
	1x SIM Card
	1x DC-IN (bis 36VDC zwei Pin-Anschluss)
	1x GPIO ((on board) mit Extension Switch)
	1x M.2 B-Key ((3042) Quectel EC25 4G / Option)
1x M.2 E-Key ((2230) für WiFi/BT Intel 8265AC / Option)	

Kommunikation	Bluetooth 5.x (inkl. Antennenkit / Option)
	Wi-Fi 6E AX200 (Modul M2 / Option)
	4G LTE (Option)
	NFC Reader (Option)

SCHUTZ

Schutzklassen	IP 65
	IP 66

Feuchtigkeit	5 bis 95% bei 40°C (nicht kondensierend)
--------------	--

Umgebungstemperatur	-20 °C - +80 °C (Arbeitstemperatur)
	-20 °C - +80 °C (Lagertemperatur)



ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

WEITERE DATEN


Kühlung	passiv gekühlt
Abmessungen	275 cm x 193 cm x 60 cm
Ladegerät	AC/DC Netzteil (Input 100 bis 240VAC, Output 12VDC, 5A,)

BESONDERHEITEN

Sicherheitsfunktionen	TPM 2.0
Zertifizierungen	CE, FCC Class A, ROHS
Lieferumfang	Panel PC inkl. Netzteil (60W)
Garantie	2 Jahre Bring-In (optional bis zu 5 Jahre)
Optionen	Display-Auflösung bei allen Zollgrößen bis zu 1.500 cd/qm
Montagemöglichkeiten	VESA Anschluss 100 x 100 8 Stück Montage-Clips für Einbau sind beige packt

ALLGEMEIN

Ursprungsland	Deutschland
Statistische Warennummer	84714900




Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 09/2024. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Future Thin Client-Windows, 16:10 Display
Seite 3



ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

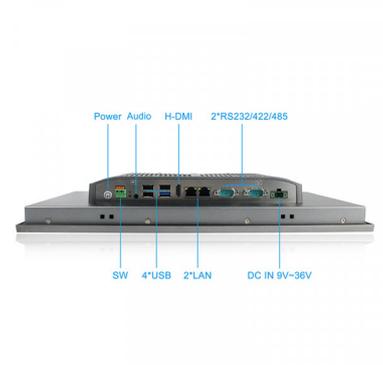

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 09/2024. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Future Thin Client-Windows, 16:10 Display
Seite 4