



# ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

## Hutschienen IPCI - I- Core Box IPC

ab 1.235,00 EUR zzgl. MwSt + Versandkosten

### Features

aktiv gekühlt  
Hutschiene oder Wandmontage



## TECHNISCHE DATEN

### BASISINFORMATIONEN

CPU	Intel® Core™ i3 - 12th-Gen. (1215U (Alder Lake), 6 Kerne, 3,3 GHz - 4,4 GHz, 10 MB Cache) – ODER – Intel® Core™ i5 - 12th-Gen. (1255U, 10 Kerne, 3,3 GHz - 4,4 GHz, 12 MB Cache) – ODER – Intel® Core™ i7 - 12th-Gen. (1255U, 10 Kerne, 3,5 GHz - 3,7 GHz, 12 MB Cache)
Grafik	Intel® UHD Graphics (i3), Intel® Iris® Xe Graphics (i5 & i7)
Betriebssysteme	Microsoft® Windows™ 10 Pro 64-Bit Microsoft® Windows™ 11 Pro 64-Bit Microsoft® Windows™ 10 IoT

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 09/2024. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Hutschienen IPCI - I-Core  
Seite 1



# ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

---

Display Interface 1	2 x HDMI 4096 x 2304 @ 60Hz
---------------------	-----------------------------

---

Verfügbarer Arbeitsspeicher	4 GB DDR5 (4800 MHz SODIMM) 8 GB DDR5 (4800 MHz SODIMM) 16 GB DDR5 (4800 MHz SODIMM) 32 GB DDR5 (4800 MHz SODIMM) 64 GB DDR5 (4800 MHz SODIMM)
-----------------------------	--

---

Verfügbare Festplattengrößen	1x 128 GB (SSD) (SSD M.2 NVMe) 1x 256 GB (SSD) (SSD M.2 NVMe) 1x 512 GB (SSD) (SSD M.2 NVMe) 1x 1 TB (SSD) (SSD M.2 NVMe)
------------------------------	--

## SCHNITTSTELLEN

Physikalische Schnittstellen	4x USB 3.2. Type-A™ (Gen 2) 2x RS-232/485/422 (Einstellbar über BIOS) 3x LAN RJ45 (2 x 2.5GbE / 1x 1GbE) 1x Audio In-Out (Audio out & Mic in (Realtek ACL897 Audio controller)) 2x HDMI 1x DC-IN (9-36V) 1x M.2 B-Key 1x M.2 E-Key 1x M-Key M.2 (2280, PCIe x4 NVMe/ SATA, SSD)
------------------------------	---

---

Kommunikation	4G LTE (Option) WiFi 5 inkl. Bluetooth 4.2 (Option) WiFi 6 inkl. Bluetooth 5.0 (Option)
---------------	---

## SCHUTZ

Feuchtigkeit	bis 95% (nicht kondensierend)
--------------	-------------------------------

---

Umgebungstemperatur	-30 °C - +70 °C (Arbeitstemperatur) -40 °C - +85 °C (Lagertemperatur)
---------------------	--

## WEITERE DATEN

Kühlung	aktiv gekühlt
---------	---------------

---

Abmessungen	50 mm x 185 mm x 116 mm
-------------	-------------------------

---



# ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

---

Gewicht	1,2 kg
---------	--------

---

Ladegerät	2-pin Terminal Block Connector (Input 9-36VDC, Output 30W)
-----------	--

---

## BESONDERHEITEN

Sicherheitsfunktionen	TPM 2.0 Watchdog
-----------------------	---------------------

---

Zertifizierungen	CE, FCC Class 1, ROHS
------------------	-----------------------

---

Lieferumfang	PC inkl. Netzteil
--------------	-------------------

---

Garantie	2 Jahre Bring-In Garantie (optional bis zu 5 Jahre)
----------	---

---

Spezielle Funktionen	1.5 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis
----------------------	---

---

Mögliche Erweiterungen	1x M.2 ( Key-B, 2242/3052, PCIe/ USB 3.0+USB2.0, 4G/5G ) 1x M.2 ( Key-M, 2280 SATA, SSD ) Expansion 1x mPCe 1 x Optional AC/DC 12V/5A , 60Ws
------------------------	---

---

Montagemöglichkeiten	Hutschiene oder Wandmontage
----------------------	-----------------------------

---

## ALLGEMEIN

Imagestabilität	Verfügbar bis 2026 - danach Nachfolgemodell
-----------------	---


---





# ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

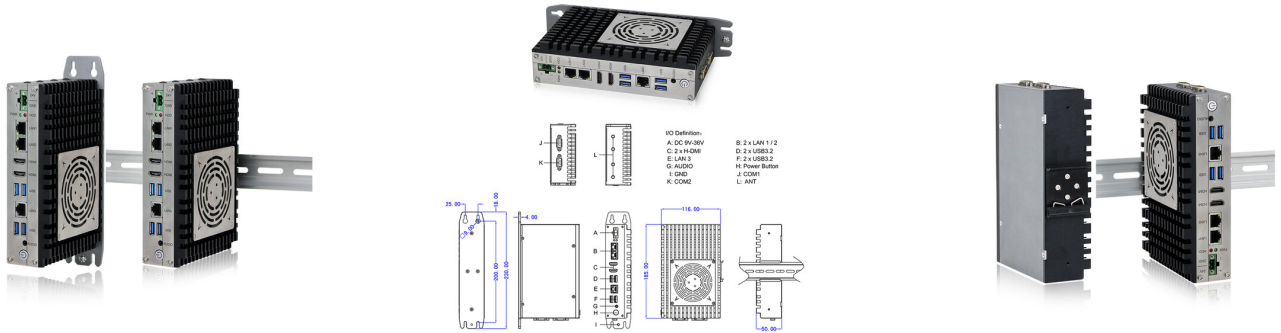

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 09/2024. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Hutschienen IPCI - I-Core  
Seite 4