



**ACTURION**  
BEST of INDUSTRIAL-IT

# Future Thin Client-Windows, 5:4 Display

Panel PC / Thin Client

ab 1.340,00 EUR zzgl. MwSt + Versandkosten



## Features

passiv gekühlt

VESA Anschluss 100 x 100

8 Stück Montage-Clips für Einbau sind beige packt

IP 65

IP 66

## TECHNISCHE DATEN

### BASISINFORMATIONEN

CPU	Intel® Celeron (J6412, 4 Kerne, 2,0 GHz - 2,6 GHz, 2 MB Cache) – ODER – Intel® Core™ i5 - 10th-Gen. (10210U, 4 Kerne, 1,6 MHz - 4,2 MHz) – ODER – Intel® Core™ i3 - 10th-Gen. (8145U, 2 Kerne, 2,1 GHz - 3,9 GHz)
Grafik	Intel HD Graphics
Betriebssysteme	Microsoft® Windows™ 11 Pro 64-Bit Microsoft® Windows™ 10 Pro 64-Bit Linux™
Auflösung/Helligkeit/Kontrast	17,0 "    1280 x 1024    400 cd/qm    optional: 1.500 cd/qm 19,0 "    1280 x 1024    450 cd/qm    optional: 1.500 cd/qm

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 06/2026. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Future Thin Client-Windows, 5:4 Display  
Seite 1



# ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

---

Verfügbarer Arbeitsspeicher	8 GB DDR4 (2.400MHz) 16 GB DDR4 (2.400MHz) 32 GB DDR4 (2.400MHz) 64 GB DDR4 (2.400MHz)
-----------------------------	---

---

Verfügbare Festplattengrößen	128 GB (SSD) (M.2 NVMe) 250 GB (SSD) (M.2 NVMe) 512 GB (SSD) (M.2 NVMe) 1 TB (SSD) (M.2 NVMe) 2 TB (SSD) (M.2 NVMe)
------------------------------	---

## SCHNITTSTELLEN

Physikalische Schnittstellen	3x USB 3.0 Type-A™ 1x USB 2.0 Type-A™ 2x RS232 COM 2x LAN RJ45 (Gigabit RJ45 Intel I211-AT GbE) 1x HDMI 1x Realtek (ACL662) 1x SIM Card 1x DC-IN (bis 36VDC zwei Pin-Anschluss) 1x GPIO ((on board) mit Extension Switch) 1x M.2 B-Key ((3042) Quectel EC25 4G / Option) 1x M.2 E-Key ((2230) für WiFi/BT Intel 8265AC / Option)
------------------------------	--

---

Kommunikation	Bluetooth 5.x (inkl. Antennenkit / Option) Wi-Fi 6E AX200 (Modul M2 / Option) 4G LTE (Option) NFC Reader (Option)
---------------	--

## SCHUTZ

Schutzklassen	IP 65 IP 66
---------------	----------------

---

Feuchtigkeit	5 bis 95% bei 40°C (nicht kondensierend)
--------------	--

---

Umgebungstemperatur	-20 °C - +80 °C (Arbeitstemperatur) -20 °C - +80 °C (Lagertemperatur)
---------------------	--



# ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

## WEITERE DATEN


Kühlung	passiv gekühlt
Ladegerät	AC/DC Netzteil (Input 100 bis 240VAC, Output 12VDC, 5A,)

## BESONDERHEITEN

Sicherheitsfunktionen	TPM 2.0
Zertifizierungen	CE, FCC Class A, ROHS
Lieferumfang	Panel PC inkl. Netzteil (60W)
Garantie	2 Jahre Bring-In (optional bis zu 5 Jahre)
Optionen	Display-Auflösung bei allen Zollgrößen optional bis zu 1.500 cd/qm
Montagemöglichkeiten	VESA Anschluss 100 x 100 8 Stück Montage-Clips für Einbau sind beige packt

## ALLGEMEIN


Ursprungsland	Deutschland
Statistische Warennummer	84714900





# ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

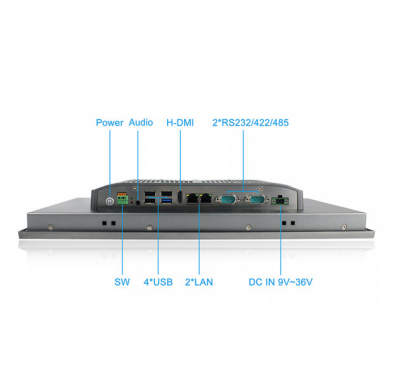

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 06/2026. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Future Thin Client-Windows, 5:4 Display  
Seite 4